



<b>CDT3345-05</b>	<b>P. 1</b>
四段輸入倒時定時器 IC	


■ IC 打線腳座配置

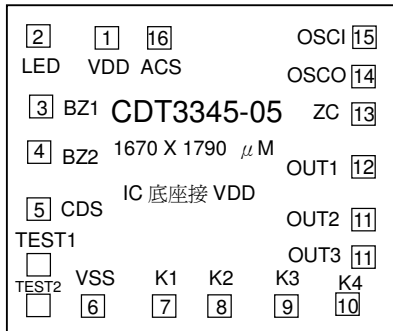

■ 16 PIN DIP 包裝

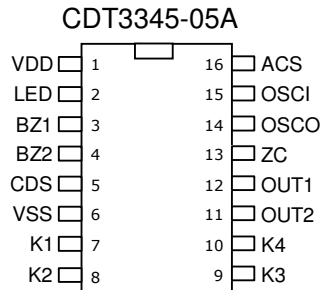

■ 8 PIN DIP 包裝

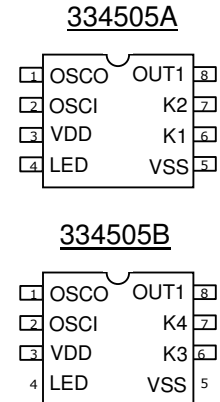

CDT-3345-05(DC 專用)			
ON/OFF mode, ON – Bi, OFF – BiBi		LED – 5 秒一閃, 時間到 alarm 10 秒	
KEY1	10 秒鐘	KEY3	30 秒鐘
KEY2	20 秒鐘	KEY4	60 秒鐘

■ 應用線路圖 :

時間由  $R_{osc}$  決定 ( $ASC = 0$ ) : (DC 使用)

當  $R_{osc}$  值減小 -- 時間變短, LED 閃快, BZ 聲音變快

